





## ANTI- SCRATCH

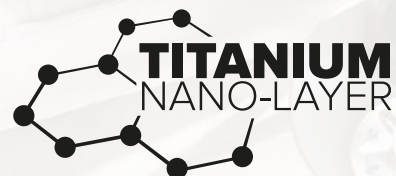

592 mm      148 mm

1 BOX =  $\frac{8 \text{ pcs} \times A}{8 \text{ pcs} \times B} = \frac{16 \text{ pcs}}{1,402 \text{ m}^2}$

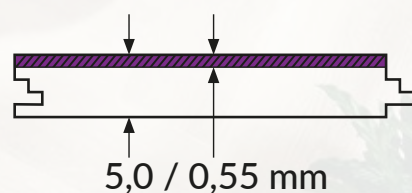

# AMARON HERRINGBONE




**VINYL  
CLICK  
FLOOR**



NATURAL  
STRUCTURE



STRONG  
CLICK



UP TO 200 m<sup>2</sup>  
WITHOUT  
DILATATION



100%  
WATERPROOF



SILENT  
FLOOR



FLOOR  
HEATING

| PRODUCT SPECIFICATION                                                  |                                                                                     | SPECYFIKACJA PRODUKTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | VALUE / WARTOŚĆ                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Floor type                                                             | Rodzaj podłogi                                                                      | Click / Podłoga pływająca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Designs                                                                | Ilość dekorów                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Dimensions                                                             | Wymiary                                                                             | 592 x 148 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Total thickness                                                        | Grubość                                                                             | 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Wear layer thickness                                                   | Grubość warstwy użytkowej                                                           | 0,55 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Packaging                                                              | Pakowanie                                                                           | 16 pcs/szt. (1,402 m²) - 8x A + 8x B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Warranty (residential)                                                 | Gwarancja (mieszkania)                                                              | 20 years / 20 lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Installation                                                           | Sposób montażu                                                                      | 5Gi Välinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CE                                                                     | CE                                                                                  | EN 14041:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| DoP                                                                    | DoP                                                                                 | RF50055/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Customs tariff number                                                  | Kod celny                                                                           | 39181090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| TECHNICAL PARAMETERS                                                   |                                                                                     | PARAMETRY TECHNICZNE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NORM / NORMA                                                                        | VALUE / WARTOŚĆ                                                                                                                                    |
| Class of use RESIDENTIAL                                               | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY MIESZKALNE                                            | EN 685 / EN ISO 10874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)                                                            |
| Class of use COMMERCIAL                                                | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PUBLICZNE                                             | EN 685 / EN ISO 10874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)                            |
| Class of use INDUSTRIAL                                                | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PRZEMYSŁOWE                                           | EN 685 / EN ISO 10874                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     | 42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)                                                                           |
| Reaction to fire                                                       | Klasa trudnopalności                                                                | EN 13501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | Bfl-s1                                                                                                                                             |
| Dimensional stability                                                  | Stabilność wymiarowa                                                                | EN ISO 23999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | 0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (norma ≤0,25%)                                                                                                         |
| Wear resistance                                                        | Odporność na ścieranie                                                              | EN ISO 660-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | Group T / Grupa T                                                                                                                                  |
| Residual indentation                                                   | Wgniecenie resztkowe                                                                | EN ISO 24343-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | 0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (norma ≤0,10 mm)                                                                                                 |
| Castor chair resistance                                                | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)                                          | EN ISO 4918                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W 25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball                                               | Odporność na uderzenia (test kuli)                                                  | EN 432-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 1800 mm                                                                                                                                            |
| Locking strength                                                       | Siła zamków                                                                         | ISO 24334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     | long edge 5,2 kN/m, short edge 6,0 kN/m / długi bok 5,2 kN/m, krótki bok 6,0 kN/m                                                                  |
| Slip resistance                                                        | Antypoślizgowość                                                                    | EN 13893 / DIN 51130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     | DS. / R9                                                                                                                                           |
| Antistatic and electrical properties                                   | Właściwości antystatyczne i elektryczne                                             | EN 1815                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | <2kV                                                                                                                                               |
| Resistance to stain and chemicals                                      | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych                         | EN ISO 26987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)                                                                                                      |
| Light fastness                                                         | Odporność na działanie promieni UV                                                  | EN ISO 105-B02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                     | ≥6                                                                                                                                                 |
| Thermal resistance                                                     | Opór cieplny                                                                        | EN 12664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | 0,039 m²k/W (+/- 10%)                                                                                                                              |
| Underfloor heating                                                     | Ogrzewanie podłogowe                                                                | EN 12524                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | yes (max 27°C) / tak (maks. 27°C)                                                                                                                  |
| IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)      | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Secura Vinyl Click)       | EN ISO 717-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)                                                                                                                             |
| IS - Impact sound improvement (with underlay: Multiprotec Vinyl Click) | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z podkładem: Multiprotec Vinyl Click)  | EN ISO 717-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                     | ΔLw = 17 dB (+/- 2 dB)                                                                                                                             |
| Formaldehyde emission                                                  | Emisja formaldehydów                                                                | EN 717-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | PASS/E1                                                                                                                                            |
| Substances of Very High Concern                                        | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy                                       | EN 717-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     | SVHC free                                                                                                                                          |
| VOC                                                                    | VOC                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     | A+                                                                                                                                                 |
| OTHER / INNE                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| Box / Karton                                                           |  | Sticker / Naklejka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                                |
| DESIGN                                                                 |                                                                                     | EAN CODE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 147 - Georgetown Oak                                                | 5905167839355                                                                       | <br><small>Information sur le niveau d'émission de gaz polluants (selon la norme EN 15927-1) : les produits classés A+ ont une émission de gaz polluants inférieure à 0,05 mg/m²/jour.</small>                                                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 153 - Yankee Oak                                                    | 5905167839324                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 158 - Harlow Oak                                                    | 5905167826676                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 159 - Wembley Oak                                                   | 5905167826683                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 167 - Preston Oak                                                   | 5905167839348                                                                       | <br>Installation system<br>Patented technology<br><a href="http://www.valinge.se/patents">www.valinge.se/patents</a>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 176 - Hayworth Oak                                                  | 5905167839492                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 177 - Medici Oak                                                    | 5905167839508                                                                       | <br>20<br>Decora S.A.<br>Ignacego Prądyńskiego 24a<br>63-000 Środa Wielkopolska<br>RF50055/4<br>EN 14041:2004<br>1021<br>Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use<br>Reakcja na ogień / Reaction to fire Bfl-s1<br>Śliskość / Slip resistance DS<br>Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission E1 |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 181 - Stamford Oak                                                  | 5905167839515                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 184 - Windsor Oak                                                   | 5905167839539                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
| CA 187 - Dearwood Oak                                                  | 5905167839522                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |
|                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |