SPALVOS:

danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

coimbra

juodmedis

danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

kedras forte

natūralus ąžuolas

baltas ąžuolas

retro ąžuolas

danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

kilmingasis ąžuolas

klasikinis riešutmedis

pelenų spalvos ąžuolas

antracitas

europinis ąžuolas

danga ENDURO 3D (Spec)

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



Žemaitiškas ąžuolas

PASTABA:
Spalva B662 (Žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Domino 4 (pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi

danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

riešutmedis melunga

auksinis ąžuolas

Eko faneruotė

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

riešutmedis duro

ąžuolas eterno

pilkas ąžuolas

tamsi coimbra



balta

naudojimo intensyvumas:

naudojimo intensyvumas:

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
DOMINO

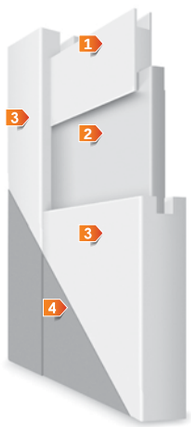

1. **užpildo elementas:** plokštė (storis 10 mm)
2. **užpildo elementas:** priklausomai nuo modelio: plokštė (storis 4 mm arba 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
3. **rėmas:** iš MDF plokštės
4. **danga**

STIKLAS:

PASTABA:

Visos DOMINO varčios komplektuojamos su grūdintu stiklu.

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE