





# AMARON

## HERRINGBONE DRYBACK

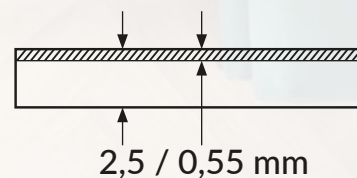

616 mm  $\updownarrow$  154 mm

1 BOX = 32  = 3,035 m<sup>2</sup>



**DRYBACK  
FLOORING**




**ANTI-  
SCRATCH**



**4  
PATTERNS  
OF FLOOR  
LAYING**


HERRINGBONE




TRIPLE  
HERRINGBONE



CHESSBOARD



LADDER



**UNDERFLOOR  
HEATING**



**100%  
WATERPROOF**



**SILENT  
FLOOR**


<



# AMARON


## HERRINGBONE

## EIR DRYBACK

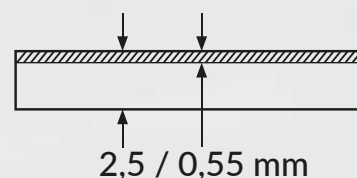

616 mm  $\updownarrow$  154 mm

1 BOX = 32  = 3,035 m<sup>2</sup>






**DRYBACK  
FLOORING**



**REAL<sup>EIR</sup>  
WOOD  
STRUCTURE**

**ANTI-  
SCRATCH**

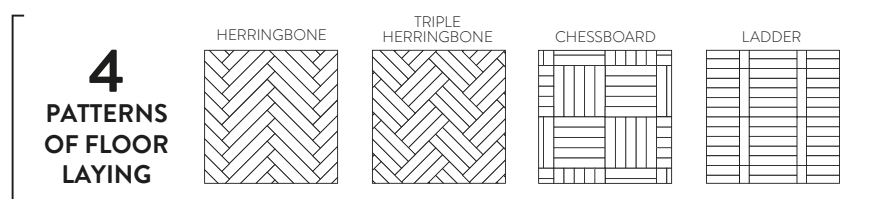

| PRODUCT SPECIFICATION               |                                                | SPECYFIKACJA PRODUKTU                      |  | VALUE / WARTOŚĆ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------------|
| Floor type                          | Rodzaj podłogi                                 | Dryback floor /<br>Podłoga klejona         |  |                 |
| Dimensions                          | Wymiary                                        | 616 x 154 mm                               |  |                 |
| Total thickness                     | Grubość                                        | 2,5 mm                                     |  |                 |
| Wear layer thickness                | Grubość warstwy użytkowej                      | 0,55 mm                                    |  |                 |
| Quantity of panels in the package   | Ilość paneli w opakowaniu                      | 32 pcs (3,035 m²) / 32 szt. (3,035 m²)     |  |                 |
| Quantity of package in the pallet   | Ilość opakowań na palecie                      | 63 pcs (191,205 m²) / 63 szt. (191,205 m²) |  |                 |
| Warranty (the household indoor use) | Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń) | 25 years / 25 lat                          |  |                 |
| Installation                        | Sposób montażu                                 | Glue / Klej                                |  |                 |
| CE                                  | CE                                             | EN 14041:2004+AC:2006                      |  |                 |
| DoP                                 | DoP                                            | MDB25055/6                                 |  |                 |
| Customs tariff number               | Kod celny                                      | 39181090                                   |  |                 |

| TECHNICAL PARAMETERS                                    |                                                                      | PARAMETRY TECHNICZNE |  | NORM / NORMA         | VALUE / WARTOŚĆ                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Class of use RESIDENTIAL                                | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY MIESZKALNE                             |                      |  | EN ISO 10874         | 23 (hall, kitchen, living room,<br>dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia,<br>salon, jadalnia)                                                                 |
| Class of use COMMERCIAL                                 | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PUBLICZNE                              |                      |  | EN ISO 10874         | 33 (shopping centres, schools, large-area<br>offices, halls) / 33 (galerie, szkoły,<br>biura wielkopowierzchniowe, korytarze)                                 |
| Class of use INDUSTRIAL                                 | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PRZEMYSŁOWE                            |                      |  | EN ISO 10874         | 42 (storage rooms, workshops) /<br>42 (pomieszczenia magazynowe,<br>warsztaty)                                                                                |
| Reaction to fire                                        | Klasa trudnopalności                                                 |                      |  | EN 14041 (EN 13501)  | Bfl-s1                                                                                                                                                        |
| Dimensional stability                                   | Stabilność wymiarowa                                                 |                      |  | EN ISO 23999         | ≤0,05% (norm ≤0,25%) /<br>≤0,05% (norma ≤0,25%)                                                                                                               |
| Wear resistance                                         | Odporność na ścieranie                                               |                      |  | EN 13329 Annex E     | ≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)                                                                                                                            |
| Residual indentation                                    | Wgniecenie resztkowe                                                 |                      |  | EN ISO 24343-1       | ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) /<br>≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)                                                                                                       |
| Castor chair resistance                                 | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)                           |                      |  | ISO 4918             | Type W >25000 cycles (no damage on<br>wear layer, no stratification) / Typ W<br>>25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie<br>wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball                                | Odporność na uderzenia (test kuli)                                   |                      |  | ISO 24334            | 1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)                                                                                                                      |
| Locking strength                                        | Siła zamków                                                          |                      |  | EN ISO 10582 Annex D | n/a / nd.                                                                                                                                                     |
| Slip resistance                                         | Antypoślizgowość                                                     |                      |  | EN 13893 / DIN 51130 | DS/R9                                                                                                                                                         |
| Antistatic and electrical properties                    | Właściwości antystatyczne i elektryczne                              |                      |  | EN 14041 (EN 1815)   | <2kV                                                                                                                                                          |
| Resistance to stain and chemicals                       | Odporność na zaplamienia<br>i działanie substancji chemicznych       |                      |  | EN ISO 26987         | INDEX 0 (very good) /<br>INDEKS 0 (bardzo dobra)                                                                                                              |
| Light fastness                                          | Odporność na działanie promieni UV                                   |                      |  | EN ISO 105-B02       | ≥6                                                                                                                                                            |
| Thermal resistance                                      | Opór cieplny                                                         |                      |  | EN 12667             | 0,010 m²k/W                                                                                                                                                   |
| Underfloor heating                                      | Ogrzewanie podłogowe                                                 |                      |  | EN 12524             | yes (max 27°C) / tak (max 27°C)                                                                                                                               |
| IS - Impact sound improvement<br>(with glue UZIN KE 66) | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych<br>(z klejem UZIN KE 66) |                      |  | EN ISO 717-2         | ΔLw = 6 dB                                                                                                                                                    |
| Formaldehyde emission                                   | Emisja formaldehydów                                                 |                      |  | EN 717-1             | Class E1                                                                                                                                                      |
| Substances of Very High Concern                         | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy                        |                      |  | EN 717-1             | SVHC free                                                                                                                                                     |
| VOC                                                     | VOC                                                                  |                      |  |                      | A+                                                                                                                                                            |

| LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE |                                     |                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|                                             | Packaging Unit /<br>Op. jednostkowe | Pallet /<br>Paleta  |
| Form / Forma                                | Box / Karton (3,035 m²)             | 191,205 m²          |
| Weight / Masa                               | 15,06 kg +/- 10%                    | 1000 kg +/- 10%     |
| Sizes / Wymiary                             | 624 x 158 x 84 mm                   | 1180 x 650 x 840 mm |

OTHER / INNE

Box / Karton

























CE

23

Decora S.A.  
Ignacego Prądyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/6

EN 14041:2004  
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego  
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire  
Śliskość / Slip resistance  
Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B-s1  
DS  
E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

10/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.