





WOODRIC^{EIR}

CLICK

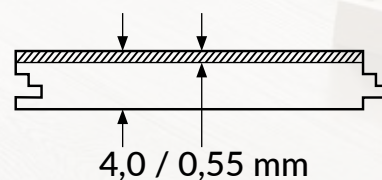

1220 mm 229 mm




1 BOX = 8  = 2,235 m²



**CLICK
FLOORING**



**REAL^{EIR}
WOOD
STRUCTURE**



PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi		Floating click floor / Podłoga pływająca na klik
Dimensions	Wymiary		1220 x 229 mm
Total thickness	Grubość		4,0 mm
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej		0,55 mm
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu		8 pcs (2,235 m²) / 8 szt. (2,235 m²)
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na paletę		48 pcs (107,280 m²) / 48 szt. (107,280 m²)
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)		20 years / 20 lat
Installation	Sposób montażu		Click: 2G Välinge
CE	CE		EN 14041:2004+AC:2025
DoP	DoP		RF40055/12
Customs tariff number	Kod celny		39181090
TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE	NORM / NORMA
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE		EN ISO 10874
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE		EN ISO 10874
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE		EN ISO 10874
Reaction to fire	Klasa trudnopalności		EN 14041 (EN 13501)
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa		EN ISO 23999
Wear resistance	Odporność na ścieranie		EN 13329 Annex E
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe		EN ISO 24343-1
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)		ISO 4918
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)		ISO 24334
Locking strength	Siła zamków		EN ISO 10582 Annex D
Slip resistance	Antypoślizgowość		EN 13893 / DIN 51130
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne		EN 14041 (EN 1815)
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych		EN ISO 26987
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV		EN ISO 105-B02
Thermal resistance	Opór cieplny		EN 12667
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe		EN 12524
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Secura Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Secura Vinyl Click)		EN ISO 717-2
IS - Impact sound improvement (with Arbiton Multiprotec Vinyl Click)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z Arbiton Multiprotec Vinyl Click)		EN ISO 717-2
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów		EN 717-1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy		EN 717-1
VOC	VOC		A+
LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE			
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta	
Form / Forma	Box / Karton (2,235 m²)	107,280 m²	
Weight / Masa	18,40 kg +/- 10%	930 kg +/- 10%	
Sizes / Wymiary	1234 x 240 x 36 mm	1260 x 750 x 730 mm	
OTHER / INNE			
Box / Karton			
			CE 23 Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska RF40055/12 EN 14041:2004 1021 Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego / Floor coverings for interior use Reakcja na ogień / Reaction to fire Śliskość / Slip resistance Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission B,-s1 DS E1
EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.			
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.			