







# WOODRIC<sup>EIR</sup>

## MINERAL DRYBACK

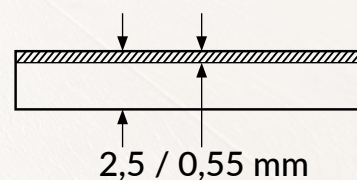

$$1227 \text{ mm} \times 236 \text{ mm} = 290,472 \text{ m}^2$$

1 BOX = 12  = 3,475 m<sup>2</sup>



| PRODUCT SPECIFICATION               |                                                | SPECYFIKACJA PRODUKTU                      |  | VALUE / WARTOŚĆ |
|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|-----------------|
| Floor type                          | Rodzaj podłogi                                 | Dryback floor /<br>Podłoga klejona         |  |                 |
| Dimensions                          | Wymiary                                        | 1227 x 236 mm                              |  |                 |
| Total thickness                     | Grubość                                        | 2,5 mm                                     |  |                 |
| Wear layer thickness                | Grubość warstwy użytkowej                      | 0,55 mm                                    |  |                 |
| Quantity of panels in the package   | Ilość paneli w opakowaniu                      | 12 pcs (3,475 m²) / 12 szt. (3,475 m²)     |  |                 |
| Quantity of package in the pallet   | Ilość opakowań na paletę                       | 48 pcs (166,800 m²) / 48 szt. (166,800 m²) |  |                 |
| Warranty (the household indoor use) | Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń) | 25 years / 25 lat                          |  |                 |
| Installation                        | Sposób montażu                                 | Glue / Klej                                |  |                 |
| CE                                  | CE                                             | EN 14041:2004+AC:2027                      |  |                 |
| DoP                                 | DoP                                            | MDB25055/2                                 |  |                 |
| Customs tariff number               | Kod celny                                      | 39181090                                   |  |                 |

| TECHNICAL PARAMETERS                                 |                                                                   | PARAMETRY TECHNICZNE | NORM / NORMA | VALUE / WARTOŚĆ                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Class of use RESIDENTIAL                             | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY MIESZKALNE                          |                      | EN ISO 10874 | 23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)                                                               |
| Class of use COMMERCIAL                              | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PUBLICZNE                           |                      | EN ISO 10874 | 33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)                              |
| Class of use INDUSTRIAL                              | Klasa użyteczności<br>OBIEKTY PRZEMYSŁOWE                         |                      | EN ISO 10874 | 42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)                                                                             |
| Reaction to fire                                     | Klasa trudnopalności                                              | EN 14041 (EN 13501)  |              | Bfl-s1                                                                                                                                               |
| Dimensional stability                                | Stabilność wymiarowa                                              | EN ISO 23999         |              | ≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)                                                                                                         |
| Wear resistance                                      | Odporność na ścieranie                                            | EN 13329 Annex E     |              | ≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)                                                                                                                   |
| Residual indentation                                 | Wgniecenie resztkowe                                              | EN ISO 24343-1       |              | ≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)                                                                                                 |
| Castor chair resistance                              | Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)                        | ISO 4918             |              | Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia) |
| Resistance to large ball                             | Odporność na uderzenia (test kuli)                                | ISO 24334            |              | 1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)                                                                                                             |
| Locking strength                                     | Siła zamków                                                       | EN ISO 10582 Annex D |              | n/a / nd.                                                                                                                                            |
| Slip resistance                                      | Antypoślizgowość                                                  | EN 13893 / DIN 51130 |              | DS/R9                                                                                                                                                |
| Antistatic and electrical properties                 | Właściwości antystatyczne i elektryczne                           | EN 14041 (EN 1815)   |              | <2kV                                                                                                                                                 |
| Resistance to stain and chemicals                    | Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych       | EN ISO 26987         |              | INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)                                                                                                        |
| Light fastness                                       | Odporność na działanie promieni UV                                | EN ISO 105-B02       |              | ≥6                                                                                                                                                   |
| Thermal resistance                                   | Opór cieplny                                                      | EN 12667             |              | 0,010 m²k/W                                                                                                                                          |
| Underfloor heating                                   | Ogrzewanie podłogowe                                              | EN 12524             |              | yes (max 27°C) / tak (max 27°C)                                                                                                                      |
| IS - Impact sound improvement (with glue UZIN KE 66) | IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z klejem UZIN KE 66) | EN ISO 717-2         |              | ΔLw = 6 dB                                                                                                                                           |
| Formaldehyde emission                                | Emisja formaldehydów                                              | EN 717-1             |              | Class E1                                                                                                                                             |
| Substances of Very High Concern                      | Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy                     | EN 717-1             |              | SVHC free                                                                                                                                            |
| VOC                                                  | VOC                                                               |                      |              | A+                                                                                                                                                   |

| LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE |                                     |                     |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
|                                             | Packaging Unit /<br>Op. jednostkowe | Pallet /<br>Paleta  |  |
| Form / Forma                                | Box / Karton (3,475 m²)             | 166,800 m²          |  |
| Weight / Masa                               | 17,20 kg +/- 10%                    | 880 kg +/- 10%      |  |
| Sizes / Wymiary                             | 1234 x 241 x 34 mm                  | 1260 x 750 x 700 mm |  |

OTHER / INNE

Box / Karton

CE

23

Decora S.A.  
Ignacego Prądyńskiego 24a  
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/2

EN 14041:2004  
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego  
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire

Śliskość / Slip resistance

Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

Bfl-s1  
DS  
E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

04/2023

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.  
PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.