







WOODRIC

MINERAL DRYBACK

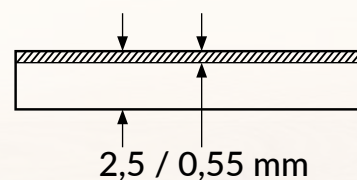

1227 mm 236 mm

1 BOX = 12  = 3,475 m²



PRODUCT SPECIFICATION		SPECYFIKACJA PRODUKTU		VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Rodzaj podłogi	Dryback floor / Podłoga klejona		
Dimensions	Wymiary	1227 x 236 mm		
Total thickness	Grubość	2,5 mm		
Wear layer thickness	Grubość warstwy użytkowej	0,55 mm		
Quantity of panels in the package	Ilość paneli w opakowaniu	12 pcs (3,475 m²) / 12 szt. (3,475 m²)		
Quantity of package in the pallet	Ilość opakowań na palecie	48 pcs (166,800 m²) / 48 szt. (166,800 m²)		
Warranty (the household indoor use)	Gwarancja (domowy użytek wewnątrz pomieszczeń)	25 years / 25 lat		
Installation	Sposób montażu	Glue / Klej		
CE	CE	EN 14041:2004+AC:2026		
DoP	DoP	MDB25055/1		
Customs tariff number	Kod celny	39181090		

TECHNICAL PARAMETERS		PARAMETRY TECHNICZNE		NORM / NORMA	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY MIESZKALNE			EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dinning room) / 23 (korytarz, kuchnia, salon, jadalnia)
Class of use COMMERCIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PUBLICZNE			EN ISO 10874	33 (shopping centres, schools, large-area offices, halls) / 33 (galerie, szkoły, biura wielkopowierzchniowe, korytarze)
Class of use INDUSTRIAL	Klasa użyteczności OBIEKTY PRZEMYSŁOWE			EN ISO 10874	42 (storage rooms, workshops) / 42 (pomieszczenia magazynowe, warsztaty)
Reaction to fire	Klasa trudnopalności			EN 14041 (EN 13501)	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilność wymiarowa			EN ISO 23999	≤0,05% (norm ≤0,25%) / ≤0,05% (norma ≤0,25%)
Wear resistance	Odporność na ścieranie			EN 13329 Annex E	≥7000 (norm ≥2000) / (norma ≥2000)
Residual indentation	Wgniecenie resztkowe			EN ISO 24343-1	≤0,02 mm (norm ≤0,10 mm) / ≤0,02 mm (norma ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Odporność na kółka obrotowe (test krzesła)			ISO 4918	Type W >25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Typ W >25000 cykli (brak zniszczeń na warstwie wierzchniej, brak rozwarstwienia)
Resistance to large ball	Odporność na uderzenia (test kuli)			ISO 24334	1800 mm (norm 1600 mm) / (norma 1600 mm)
Locking strength	Siła zamków			EN ISO 10582 Annex D	n/a / nd.
Slip resistance	Antypoślizgowość			EN 13893 / DIN 51130	DS/R9
Antistatic and electrical properties	Właściwości antystatyczne i elektryczne			EN 14041 (EN 1815)	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Odporność na zaplamienia i działanie substancji chemicznych			EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEKS 0 (bardzo dobra)
Light fastness	Odporność na działanie promieni UV			EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Opór cieplny			EN 12667	0,010 m²k/W
Underfloor heating	Ogrzewanie podłogowe			EN 12524	yes (max 27°C) / tak (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with glue UZIN KE 66)	IS - Redukcja emisji dźwięków uderzeniowych (z klejem UZIN KE 66)			EN ISO 717-2	ΔLw = 6 dB
Formaldehyde emission	Emisja formaldehydów			EN 717-1	Class E1
Substances of Very High Concern	Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy			EN 717-1	SVHC free
VOC	VOC				A+

LOGISTIC PARAMETERS / PARAMETRY LOGISTYCZNE			
	Packaging Unit / Op. jednostkowe	Pallet / Paleta	
Form / Forma	Box / Karton (3,475 m²)	166,800 m²	
Weight / Masa	17,20 kg +/- 10%	880 kg +/- 10%	
Sizes / Wymiary	1234 x 241 x 34 mm	1260 x 750 x 700 mm	

OTHER / INNE

Box / Karton

CE

23

Decora S.A.
Ignacego Prądyńskiego 24a
63-000 Środa Wielkopolska

MDB25055/1

EN 14041:2004
1021

Pokrycia podłogowe do użytku wewnętrznego
/ Floor coverings for interior use

Reakcja na ogień / Reaction to fire

Śliskość / Slip resistance

Emisja formaldehydu / Formaldehyde emission

B-s1

DS

E1

Arbiton

FLOOR EXPERT

EN / The above information is based on current knowledge and the level of technological development. We do not claim to be exhaustive. All previous figures are invalid.

PL / Informacje opierają się na obecnym stanie wiedzy i rozwoju technologicznego. Informacje mogą nie zawierać wyczerpujących danych. Wszystkie poprzednie wersje karty tracą ważność.